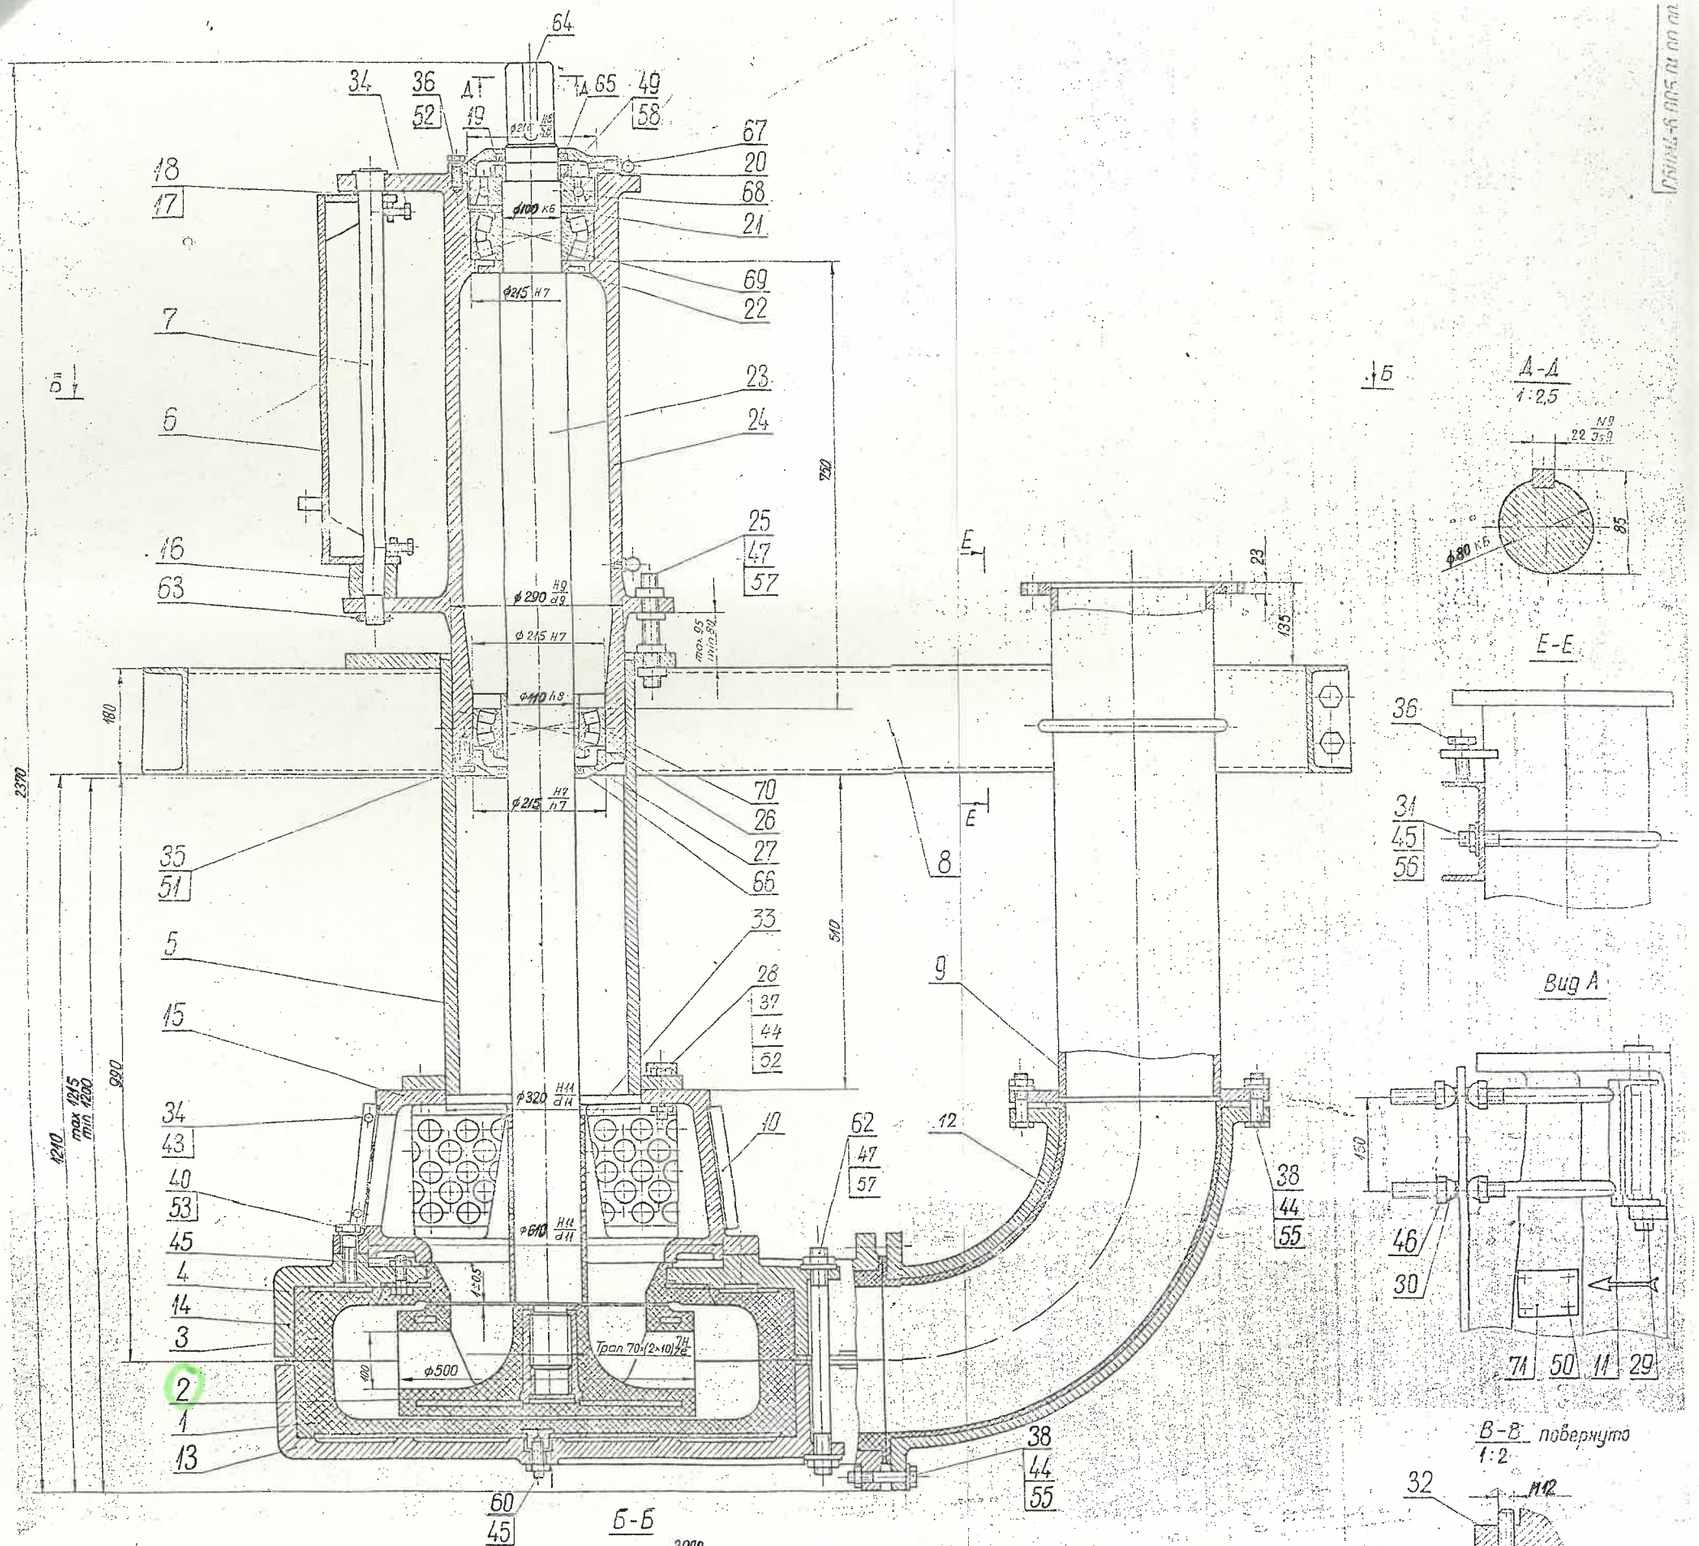


1. *Размеры для исполнения
2. Лакокрасочные покрытия по ГОСТ 9032-74
   Эмаль НЦ-132 П светло-зеленая ГОСТ 6631-74. VI.4-С;
3. Регулировка зазора между торцем рабочего колеса поз. 2 и защитным диском поз. 4 производится перемещением ротора насоса регулировочными шпильками поз. 25
4. Радиально-упорный подшипник поз. 63 устанавливается обоймой широким торцем вверх

Исправленному верить!
Обозначение ПРВ взамен ПБРВП/
Гл. конструктор

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | СБЦМ4-6.005.01.00.000 СБ | |
| | | | | Насос песковый ПРВ 630/12,5 | |
| | | | | Сборочный чертеж | |
| | | | | Лит. А | Масса 4716 | Масштаб 1:5 |